

PRO T

Foco Proyector LED

Protección IP
IP65



Rendimiento LED
160 Lm/W

500W
400W
300W
240W
200W
150W
100W
80W
60W

Fuente lumínica
Philips 3030

Fuente de Alimentación
Mean Well
ELG - HLG


Vida útil
≥500000h

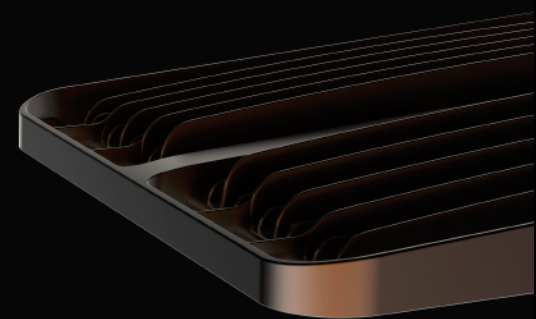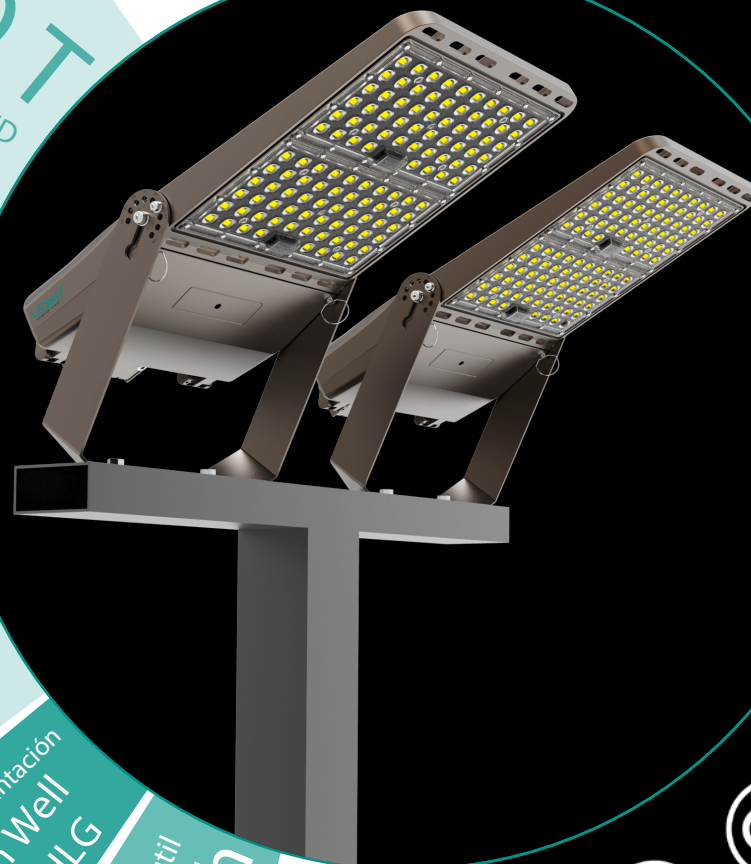

1 módulo
LED




60W-80W-100W-150W

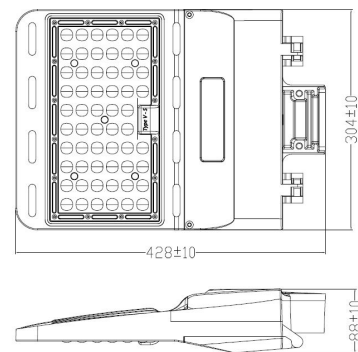


2 módulo
LED




200W-240W

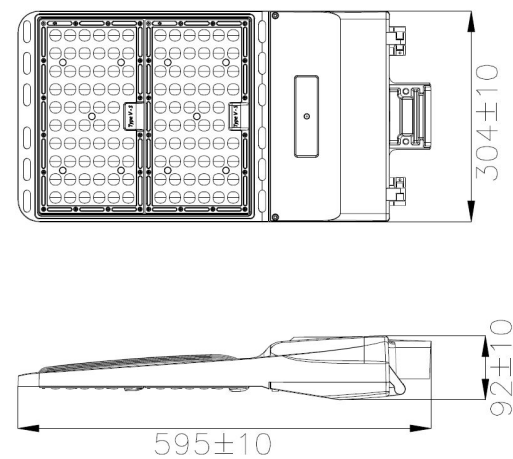

3 módulo
LED

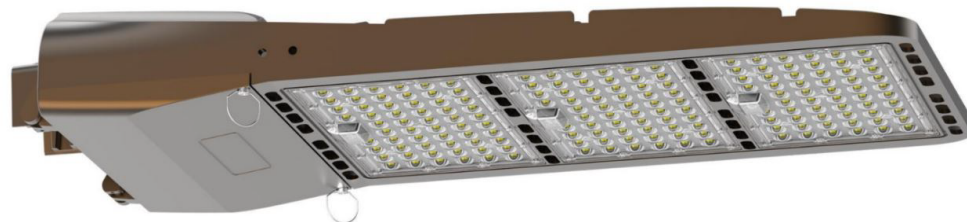

300W-400W-500W

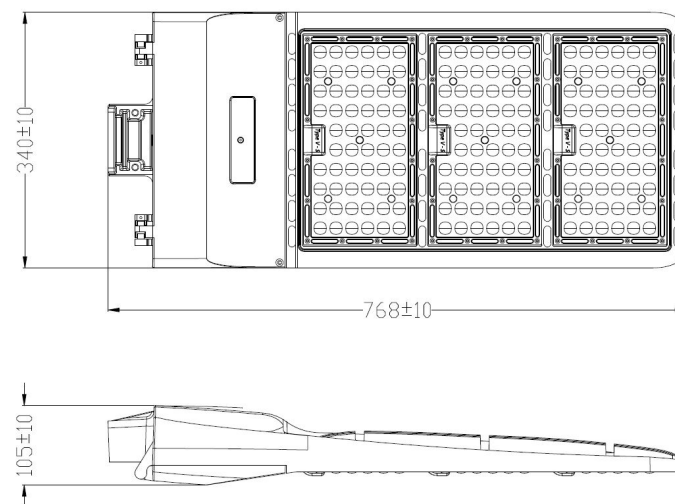


Parámetros Lumínicos y Eléctricos


PRO T

Potencia	60W	80 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W	400 W	500 W
Módulos LED	1	1	1	1	2	2	3	3	3
Eficacia a 5000K	9600 Lm	12800 Lm	16000 Lm	24320 Lm	32000 Lm	40000 Lm	48000 Lm	64000 Lm	80000 Lm
Rend. LED 5000K	160Lm/W								
Tens. de entrada	90-305VAC 50/60HZ								
Tensión de salida	DC30~36 V								
Color	2200-6500K								
CRI	>80Ra								
LM / TM	LM79 / TM-21								
Factor de potencia	0.95								
Protección IP	IP65								
Protección IK	IK10								
System Efficiency	>90%								
Life Span	L70, >120000h								
Temp. Ambiente	-30°C ~ +45°C								
Armonic Distorsion	<15%								
Material	Aluminio / PC								
Driver	Mean Well (ELG 60W-300W , HLG 400W-500W) 1-10V.DMX.DALI Optional								
Fuente lumínica	Philips Luxeon 3030								
Certificados	CE, RoHS,LVD, EMC								
Garantía	5 años								


Ópticas
Disponibles




Type2-M




Type3-S




Type3-M



Type4-S



Type5-M



90x120